

# KAWAJUN 陳列架五金配件選用詳細說明

## 1. 選擇主體支架：重柱 or 排孔管

- 重柱固定方式為鎖在牆面(木背板上)。
- 排孔管固定方式為頂天立地,鎖在天花板跟地板。
- 兩者排孔尺寸相同,架手皆可使用

## 2. Slit rail 重柱款式：隱藏式單排(D17,D20) /一般單排(S11,S14)/一般雙排(W11,W14) 並且確認顏色&長度

另外,重柱並沒有附螺絲,需要另外加購。

- 重柱 D 系列為特殊款式,需搭配專用螺絲以及螺絲起子頭。
- 重柱 S/W 系列,有販售專用木螺絲,為沙拉頭螺絲,鎖上後是平面的。

客戶也可以自行前往五金行採買螺絲,螺絲規格圖如下:

我司MJRS11/MJRS14/MJRW11/MJRW14適用螺絲尺寸規格如下圖



## 重柱 D 系列與 S 系列差異

### 重柱 D17



#### 重柱 D

兩邊高出 3.75mm 可避免架手左右搖晃

並隱藏架手掛齒及重柱排孔。

\*無法使用架手固定塞(由下往上敲擊架手會掉落)

\*需搭配專用螺絲以及十字起子頭

### 重柱 S11



#### 重柱 S

架手掛齒及重柱排孔較明顯。

可加裝架手固定塞(防止由下往上敲擊架手掉落)




### 3. Slit Post 排孔管款式:

- 圓排孔管：有三種管徑φ38/60/76、有單排/雙排、有單面/雙面/四面
- 方排孔管：有四種管徑 2525/2540/4040/6060、有單排/雙排、有單面/雙面/四面
- 要搭配該管徑的調整腳/調整腳輔助座



施工範例

關聯配件

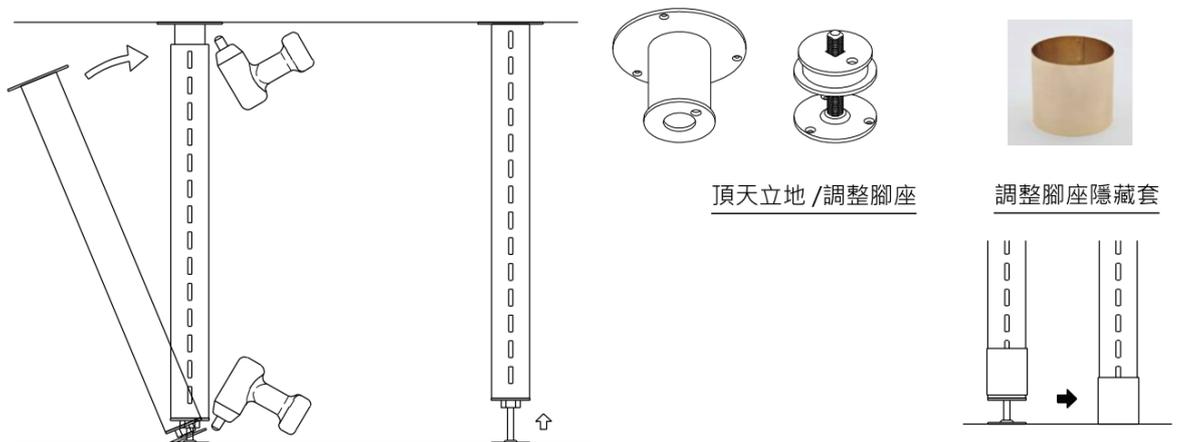

### 4. Bracket 架手款式規格(顏色)

- 玻璃層板：玻璃深度 = 架手長度 (只有一種款式不分左右)
  - 要確認玻璃層板寬度是否有大於重柱間距(請參考“玻璃層板(玻璃架手)使用說明”)
- 木層板：木板深度 - 5 cm = 架手長度  
一片木板通常搭配左右各一支為一組 (若有較長的木板中間可以多加一支中間款)
  - 35 公分架手最深可以使用 50 公分深度的木層板(層板深度的 70%需有架手支撐)
- 圓管用架手：確定掛桿深度=架手尺寸
- 方管用架手：確定掛桿深度=架手尺寸

## 5. Hanger pipe 掛桿款式規格

- 圓管(掛桿)：有兩種管徑(直徑 25/32mm)

\* 必要配件：搭配管塞(MJPHN25/MJPHN32) 及端頭鎖。一支圓管需搭配兩個端頭鎖及兩個管塞。



圓管固定配件: 1. 內塞, 2. 端頭鎖

※若客戶的掛桿為併排（使用雙排重柱），僅適用下方 MJEC 款式。



圓管用鎖配件 New

	型號	鍍鉻	沙丁鍊	青銅(金)
φ 25用	MJEC25	\$53	\$72	\$87
φ 32用	MJEC32	\$72	\$92	\$108

- 方管(掛桿)：只有一種 14\*32 ,直接使用方管用架手即可固定。(不需要其他配件)
- 掛桿長度計算方式：

★使用圓掛桿時  
雙排重柱圓管端頭鎖  
請選用MJEC款式

總寬度 1825 - 27.5 X 2 - 12.0 X 1

掛桿間距 掛桿數量

= 879.0 X 2 (單位: mm)

自動計算

建議掛桿長度為掛桿間距 - 2mm (預留調整空間) >> 877.0

備註: 圓掛桿(MJPH25/32)長度 60/90/120/150/180cm  
方掛桿(MJPH1432) 長度 60/90/120cm

6. 掛鉤：有三種款式①直掛鉤 ②斜掛鉤 ③雙邊掛鉤


➢ 每種款式都有兩種管徑φ19/φ25、各種尺寸、五種顏色可選擇

7. 其他部品配件

★重柱/排孔管/掛桿類可提供裁切服務,一刀 30 元,需要七個工作天,裁切品項不可退貨

裁切加工準則

➢ 裁切方式說明：重柱/排孔管 有方向性,要從頭開始量尺寸(附圖說明)

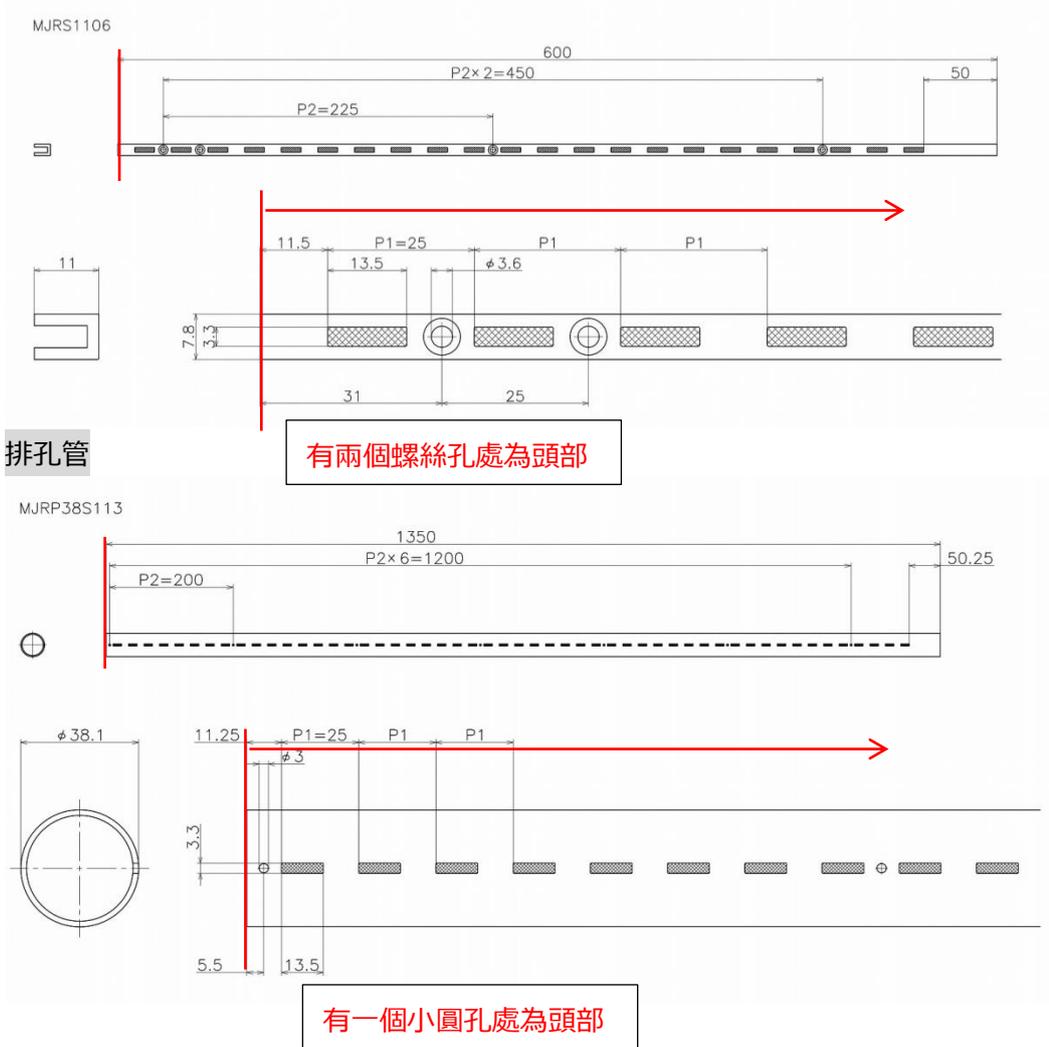


# 玻璃層板(玻璃架手)使用說明

使用方式 A: 當玻璃層板寬度尺寸與架手間距相同時




## 玻璃層板補強



裝置於玻璃層板下方，  
可避免架手左右搖晃，  
同時增加整體強度。

使用方式 B: 當玻璃層板寬度尺寸大於架手間距



無1212角管時,請將架手固定於玻璃層板內側。

內縮安全範圍參考距離請參照下表。

玻璃架手建議安裝位置 \* 未使用1212角管(橫桿)時

規格	100	150	200	250	300	350	400	450
安全範圍	25	35	35	40	50	55	100	130

(單位:mm)

凡購買玻璃架手均有附贈透明止滑條。

## KAWAJUN 陳列架五金 – 產品顏色

青銅金 (G)



鍍鉻 (C)



黑烤漆 (K) 黑平光



白烤漆 (S) 白平光



沙丁鏢 (N) \*毛絲面



黑胚

\*尚未做表面處理,直接使用會生鏽

